


Турбореактивный двигатель REYNOLDS R500

Тяга двигателя – 500 Н
Удельный расход топлива – 0,124 кг/Н/ч
Вес двигателя с обвязкой – 7,5 кг
Межремонтный ресурс – 300 ч
Мощность стартер-генератора – 400 Вт
Топливо – керосин
Пусковое топливо – керосин



Частота вращения вала – 75 000 об/мин
Расход воздуха через двигатель – 1 кг/с
Степень повышения давления в компрессоре – 4,5
Температура газа перед турбиной – 1150 К

Исполнения

- для наружного размещения: \varnothing 197 x 490 мм
- для внутреннего размещения: \varnothing 197 x 464 мм
- укороченное исполнение: \varnothing 197 x 339 мм

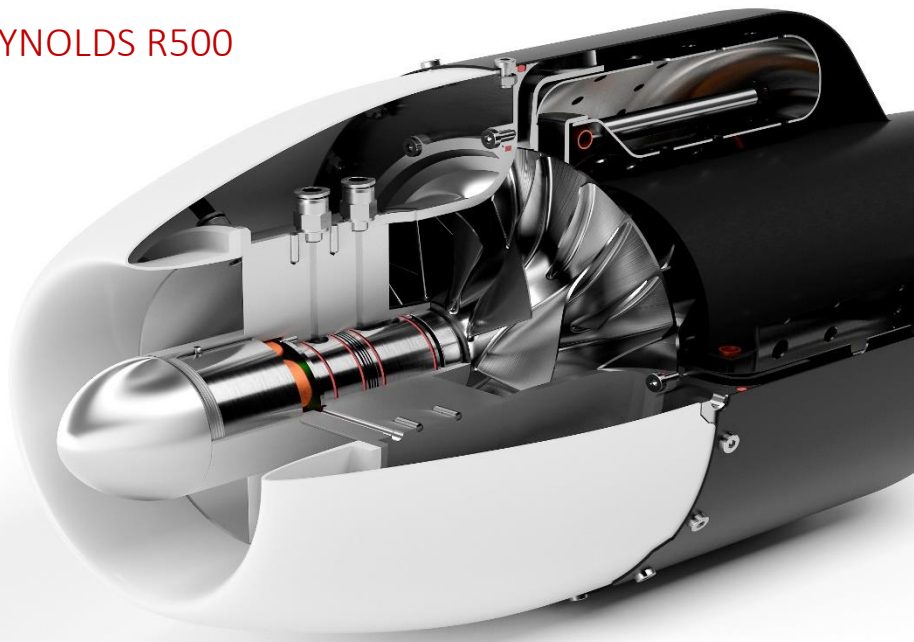

Высотно-скоростные характеристики

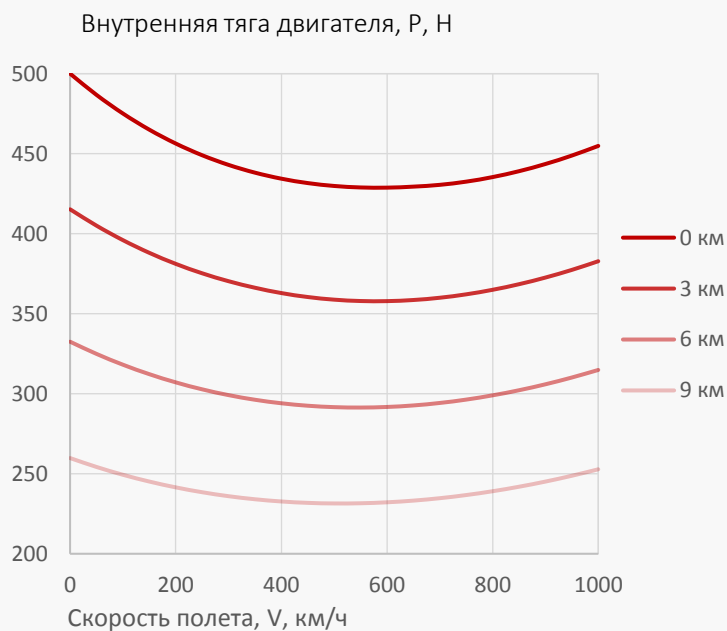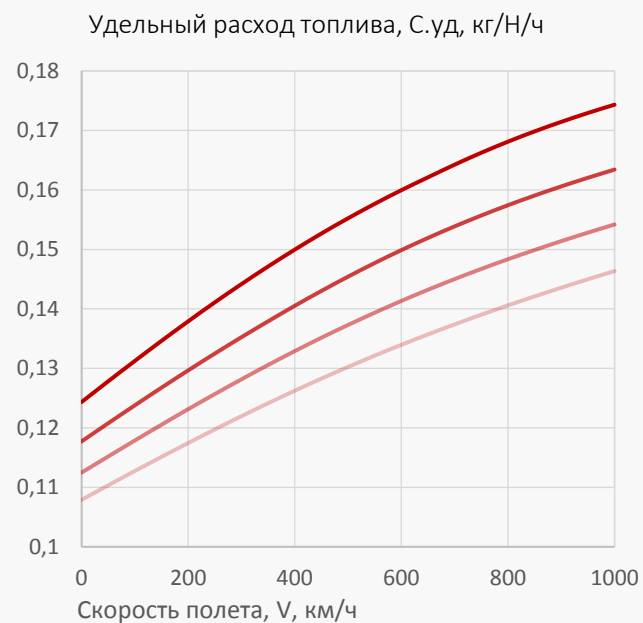

Другие характеристики доступны по запросу